




VEKA HS MOTION

System VEKA HS MOTION 82 je nejnovější zdvižně posuvný systém VEKA s optimální tloušťkou křídla 82mm


System se zakládá na novém, jednoduchém přístupu k řešení prahu. Od nynížška (díky modulové konstrukci prahu) bezbárierová a standardní řešení dá se vyřešit pomocí jednoho prahu.

V tuto chvíli jsou dostupné konstrukce ve schématu A (pravý a levý). Do budoucna jsou plánovány i další schémata a verze MAX (zasklení v rámu).

System:	VEKA MOTION 82
Materiál:	PVC
Šířka:	194 mm (RÁM), 82 mm (KŘÍDLO)
Druh křídla:	Rovné Sx
Parametr Uw:	0,78 W/m ² *K
Záruka:	5 let
Rodina výrobků:	HS

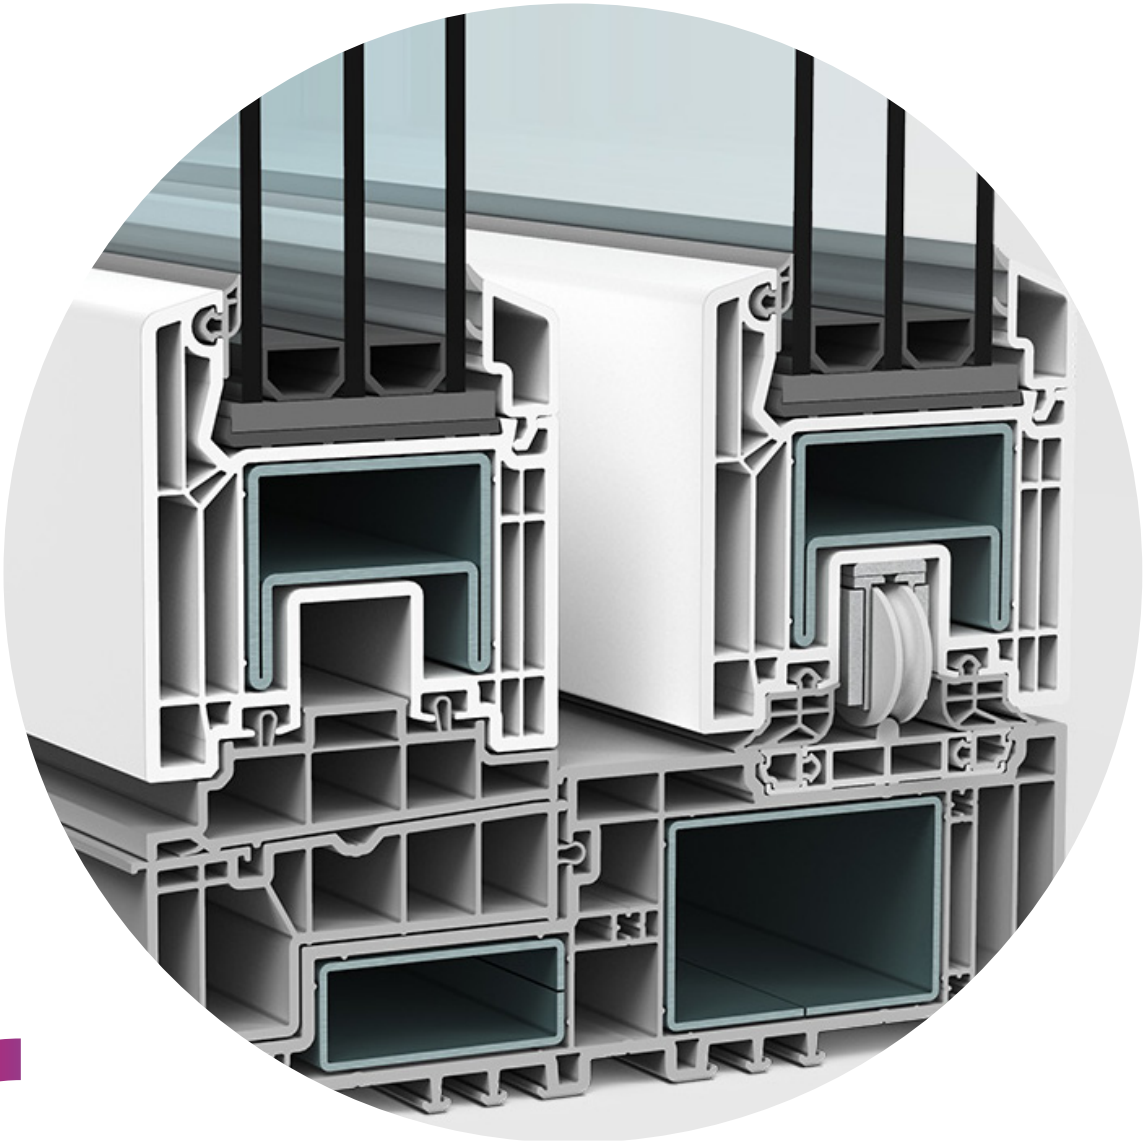


Hlavní profily

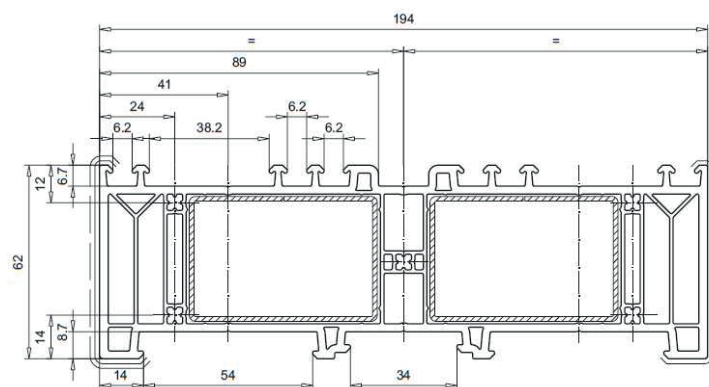


Rám 194/62 (základní) 105.420

základní rám

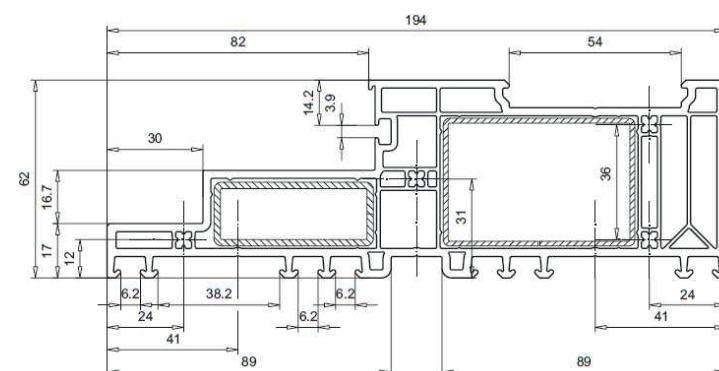

Práh 194/62 (základní) 105.422


Základní práh (vždy v světlešedé barvě)

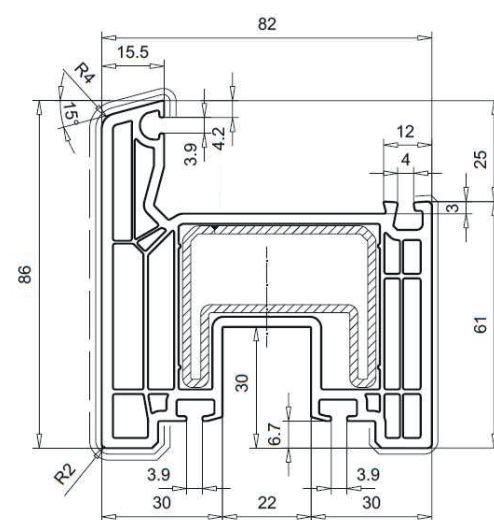


Křídlo 82 Sx (základní) 105.421

základní křídlo

Profily do rámu (set)

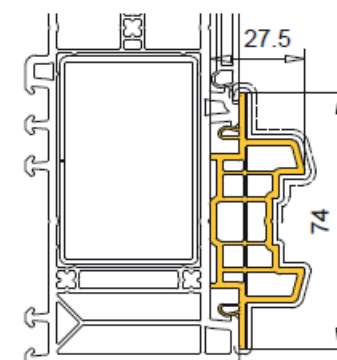


Distanční boční profil

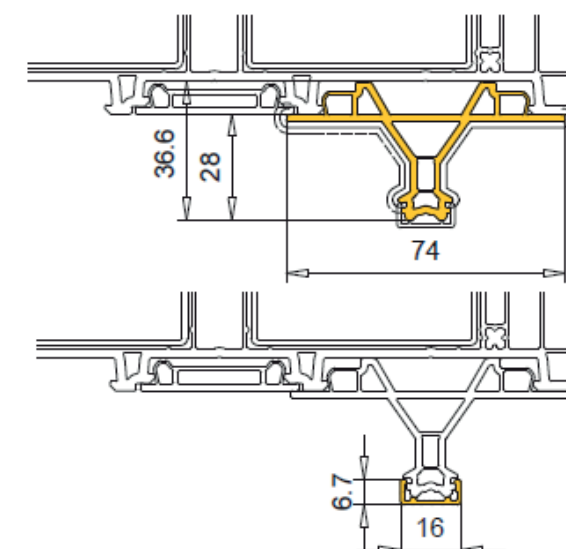


Krycí profil rámu 105.425 + 105.560

(elox E6/EV1)

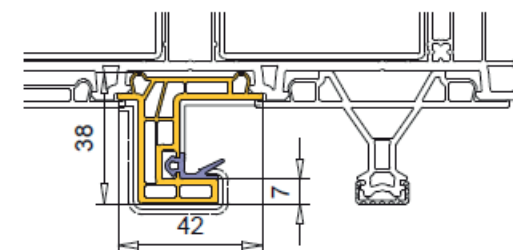


Horní polodrážka 105.428


(černé těsnění)

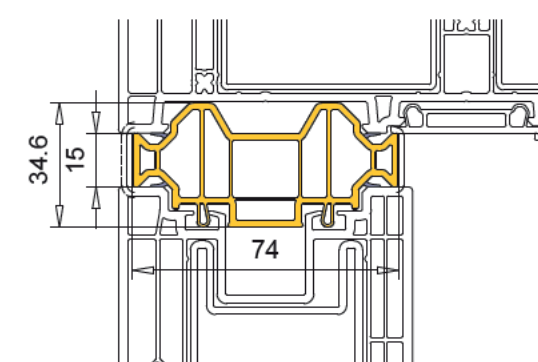


Distanční profil fixu 105.429

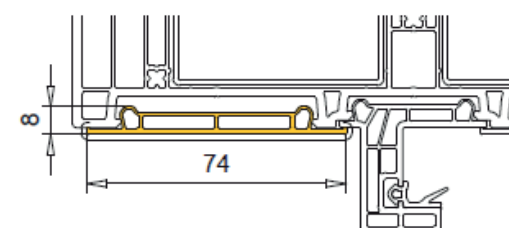

Horní kryt
(pohyblivá část) 105.432

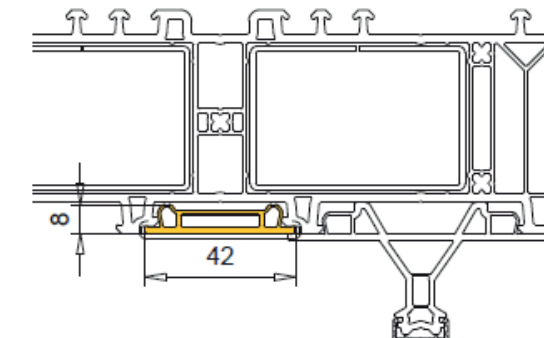


Horní kryt
(fixní část) 105.433

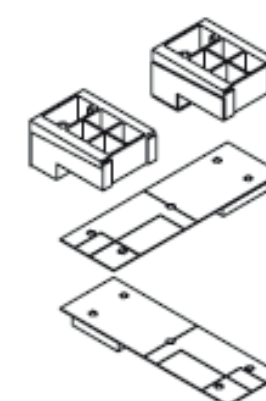


Spojky prahu 106.138

Profily do prahu (set)

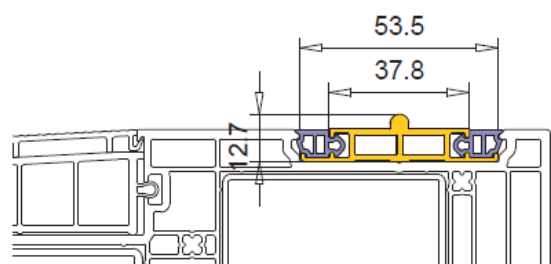


Spodní kolejnice 104.563

(elox E6/EV1 + šedé těsnění 112.536)

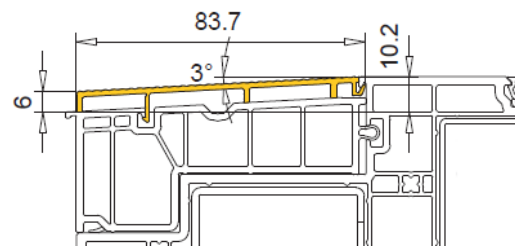


Kryt prahu 104.561

(elox E6/EV1)

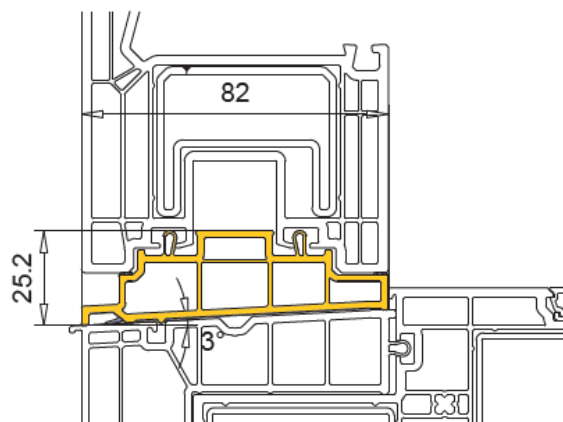


Adaptér prahu (fixní křídlo) 105.430

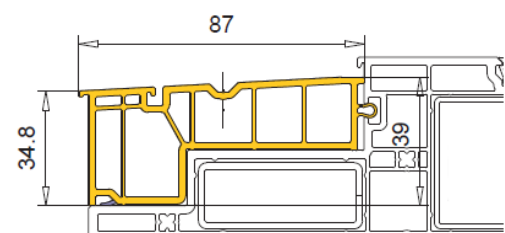


Adaptér prahu 105.431

Profily do křídla (set)

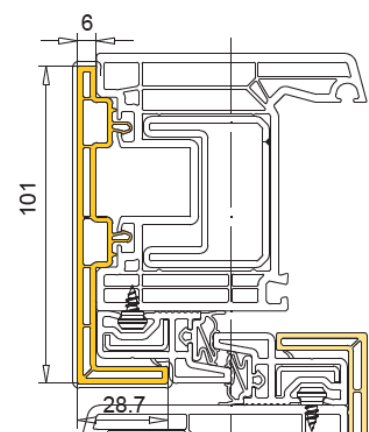


Svislý kryt
(labyrint) 104.426

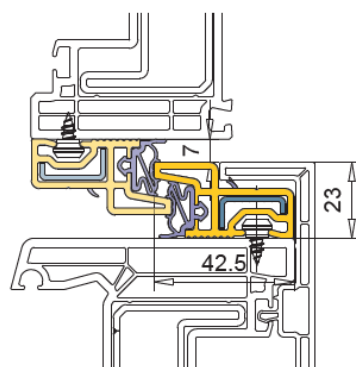



Lišta labyrintu 104.427

(+ černé těsnění 112.540)
Pozor: zesílení 113.451 volitelně


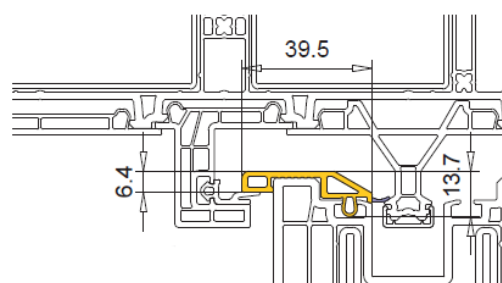


Horní adaptér
posuvného křídla 105.434


Složení hlavních profilů

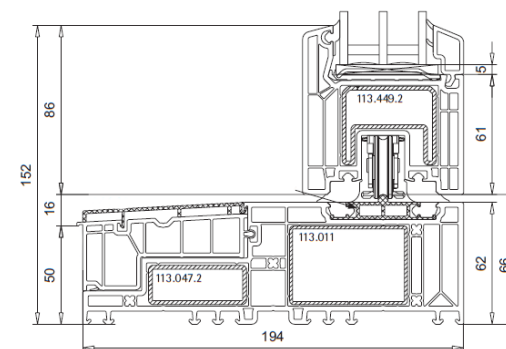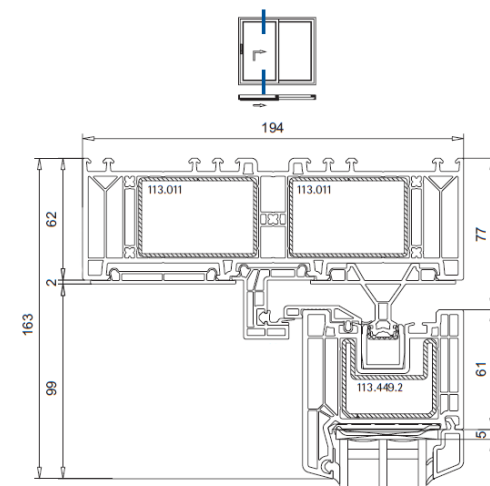


Svislý řez křídlem, posuvná část

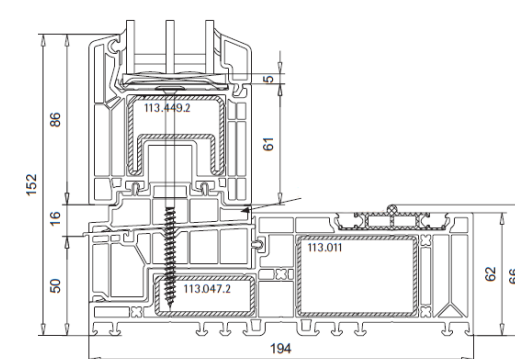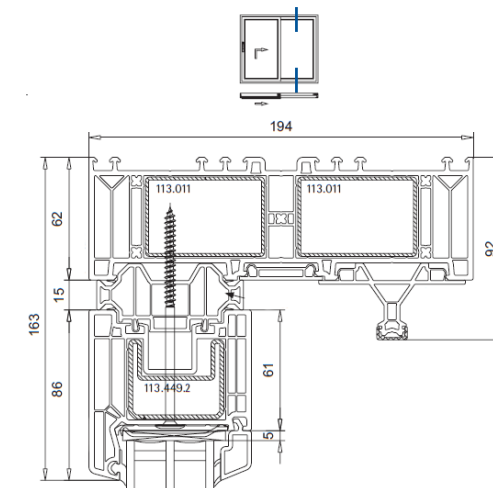


Svislý řez, fixní část

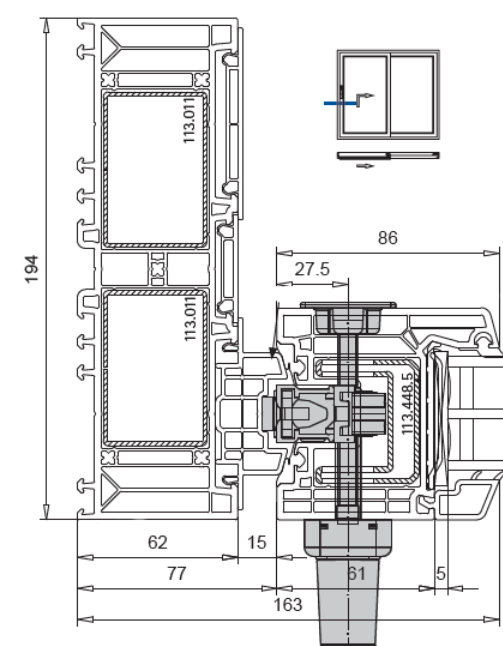

Vodorovný řez při klice
(Dormass=27,5 mm)

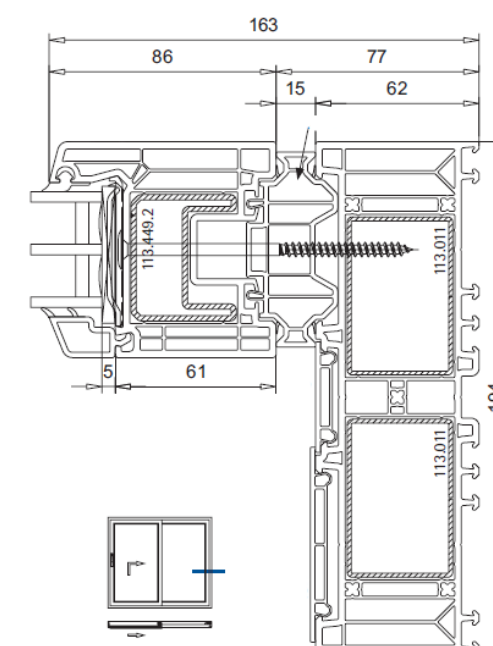


Vodorovný řez fixní část

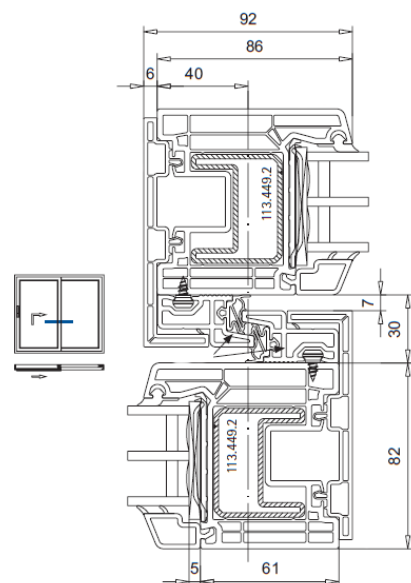


Vodorovný řez středová část (labyrint)

Rozšiřovací profily


Rozšiřovací profily systému Veka Motion jsou stejné jako rozšiřovací profily v systému Vigo (dva kusy na délce, zalícované z venkovní a z vnitřní strany)

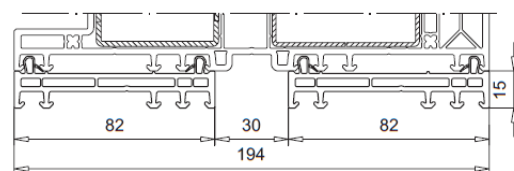


Rozšiřovací profily 114.040
(15 mm)

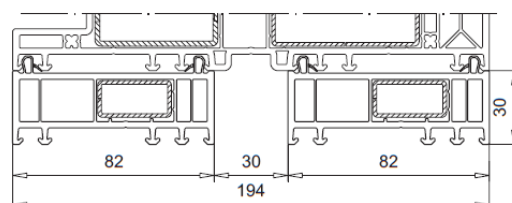

Rozšiřovací profil 114.041
(30 mm, zesílení 113.055)

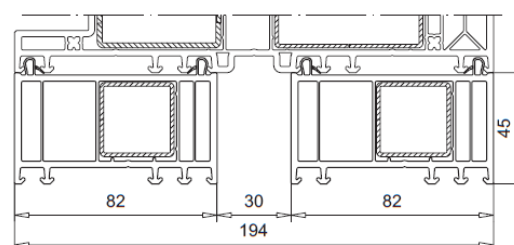

Rozšiřovací profil 114.042
(45 mm, zesílení 113.025)

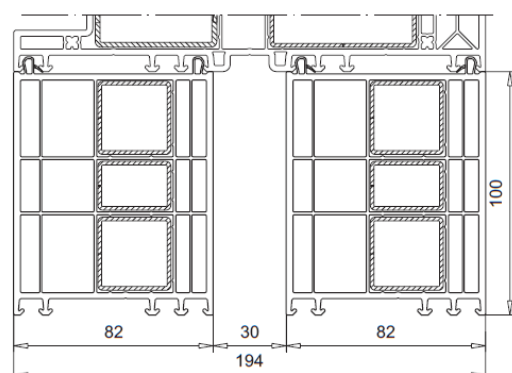


Rozšiřovací profil 114.043
(100 mm, zesílení 113.019+113.025)


Kování

Systém VEKA MOTION je vyráběný na značkovém německém kování. Vyznačuje se plynulým pohybem kliky a možností větrání po uzamčení.

Funkce větrání:

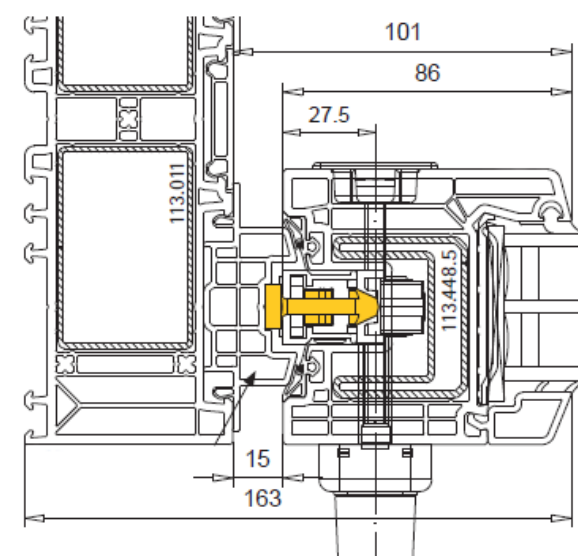

Uzavřeno

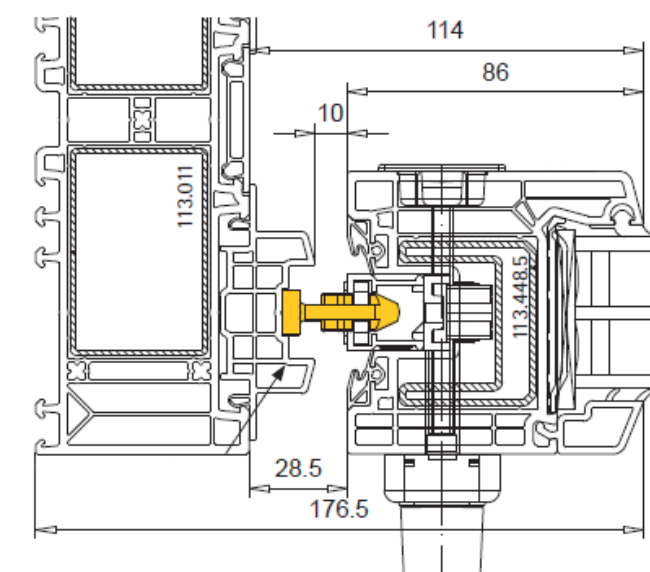

Větrání

Výběr kování závisí na hmotnosti křídla:

Do 200 kg je základní sestava

Od 200 do 400 kg dodatečné prvky

Rozsah použití kování (Viz: „Rozměry“):

Šířka křídla FFB: 720-3300 mm


Výška křídla FFH: 863-2630 mm

FFH/FFB=2,5:1

Kliky a madla systému VEKA HS MOTION jsou dostupné v barvách:


Bílá, Titan a Hnědá

Zasklívací lišty




107.271

Tloušťka skla (mm): 24
107.271




107.272

Tloušťka skla (mm): 26
107.272




107.270

Tloušťka skla (mm): 28
107.270




107.273

Tloušťka skla (mm): 30
107.273




107.269

Tloušťka skla (mm): 32
107.269




107.274

Tloušťka skla (mm): 34
107.274




107.268

Tloušťka skla (mm): 36
107.268




107.267

Tloušťka skla (mm): 38
107.267




107.266

Tloušťka skla (mm): 40
107.266




107.265

Tloušťka skla (mm): 42
107.265




107.264

Tloušťka skla (mm): 44
107.264



107.263

Tloušťka skla (mm): 46
107.263



107.262

Tloušťka skla (mm): 48
107.262

Dovolené rozměry (Schéma A, větrová třída B2)

Maximální šířka bílé konstrukce 6000 m
Maximální šířka konstrukce s fóliovou úpravou 5000 m
Maximální výška 2700 mm (fóliová úprava 2500 mm)

Nepřípustné

Bílé

Barva

		Elementbreite [cm]															
		250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575		600
Elementhöhe [cm]	270																270
	265																265
	260																260
	255																255
	250																250
	245																245
	240																240
	235																235
	230																230
	225																225
	220																220

Barvy a termíny ýroby

Barvy a termíny odpovídají systémovi Veka Vigo HS

Prohlášované užítkové vlastnosti

Uf systému VEKA HS MOTION 82 činí Uf 1,4 W/m²*K

Uw systému VEKA HS MOTION 82 činí 0,78 W/m²*K (referenční okno 3000x2350 mm, Sklo s teplým rámečkem o Ug=0,5 W/m²*K).

Skutečný výsledek pro danou konstrukci je potvrzen u pozice zakázky

Vlastnost (norma)	Jednokřídlové okno (SS)
Odolnost proti zatížení větrem (EN-12211)	B2
Vodotěsnost (EN-1027)	4A
Průvzdušnost (EN 1026)	Třída 3


Záruka

Záruční doba pro VEKA HS MOTION 82 je 5 let (bílá a s fóliovou úpravou), s možností prodloužení záruky o 1 rok nebo 3 roky


Montáž

Montáž VEKA HS MOTION 82 se podstatně neliší od montáže standardních konstrukcí HS. U konstrukce VEKA HS MOTION je požadovaná montáž na turbošrouby. Ukázkové průřezy jsou uvedeny níže.

UPOZORNĚNÍ: montáž prahu na „nulu“ vyžaduje udělení dalšího odvodu vody od konstrukce – v opačném případě hrozí zatékání do budovy!

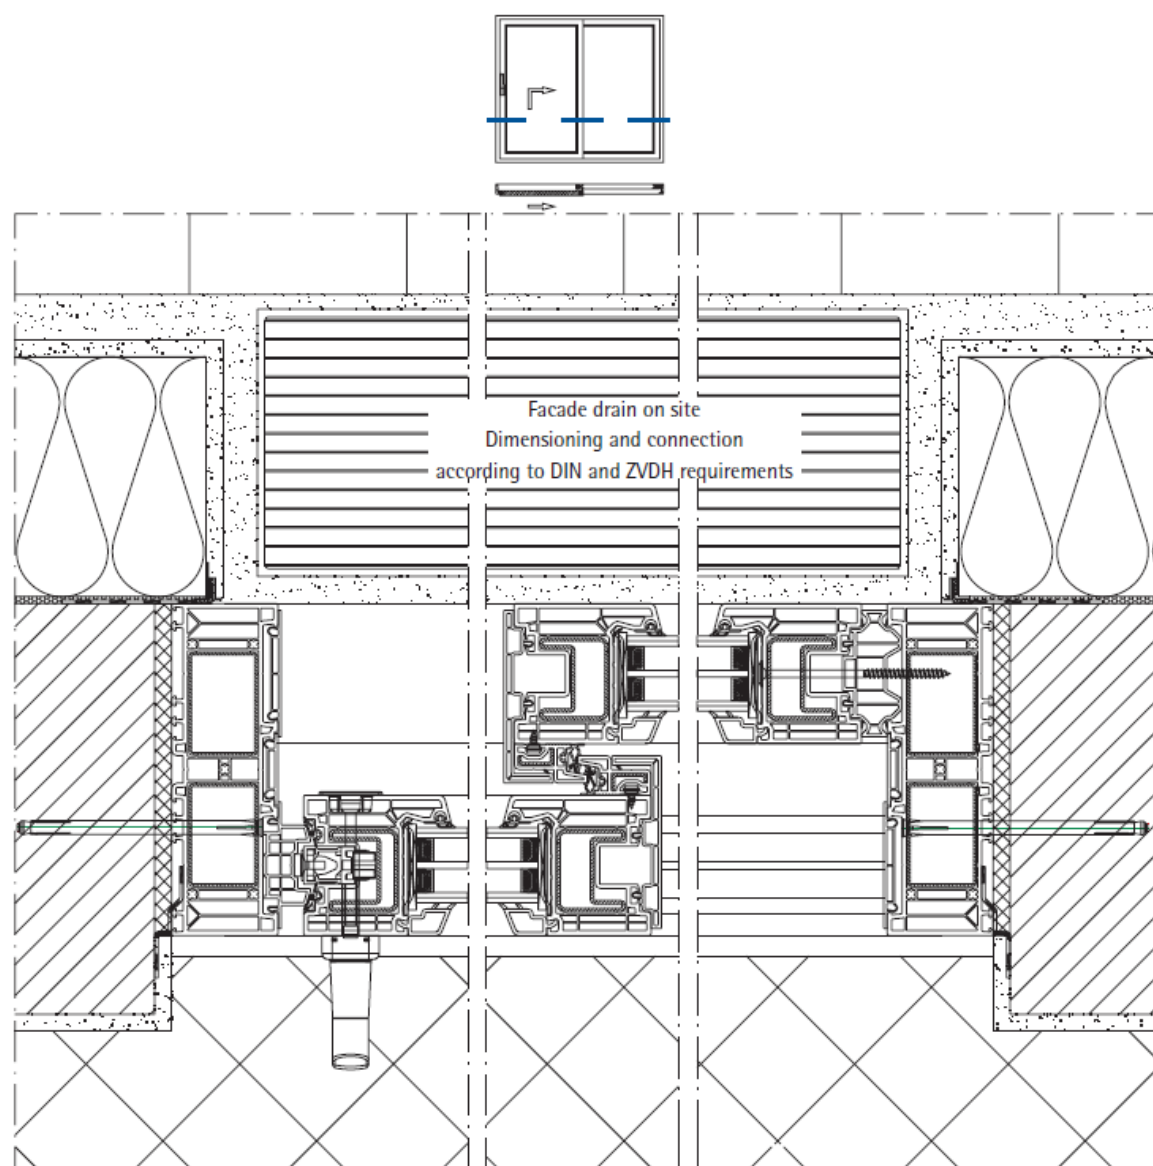

Vodorovný řez

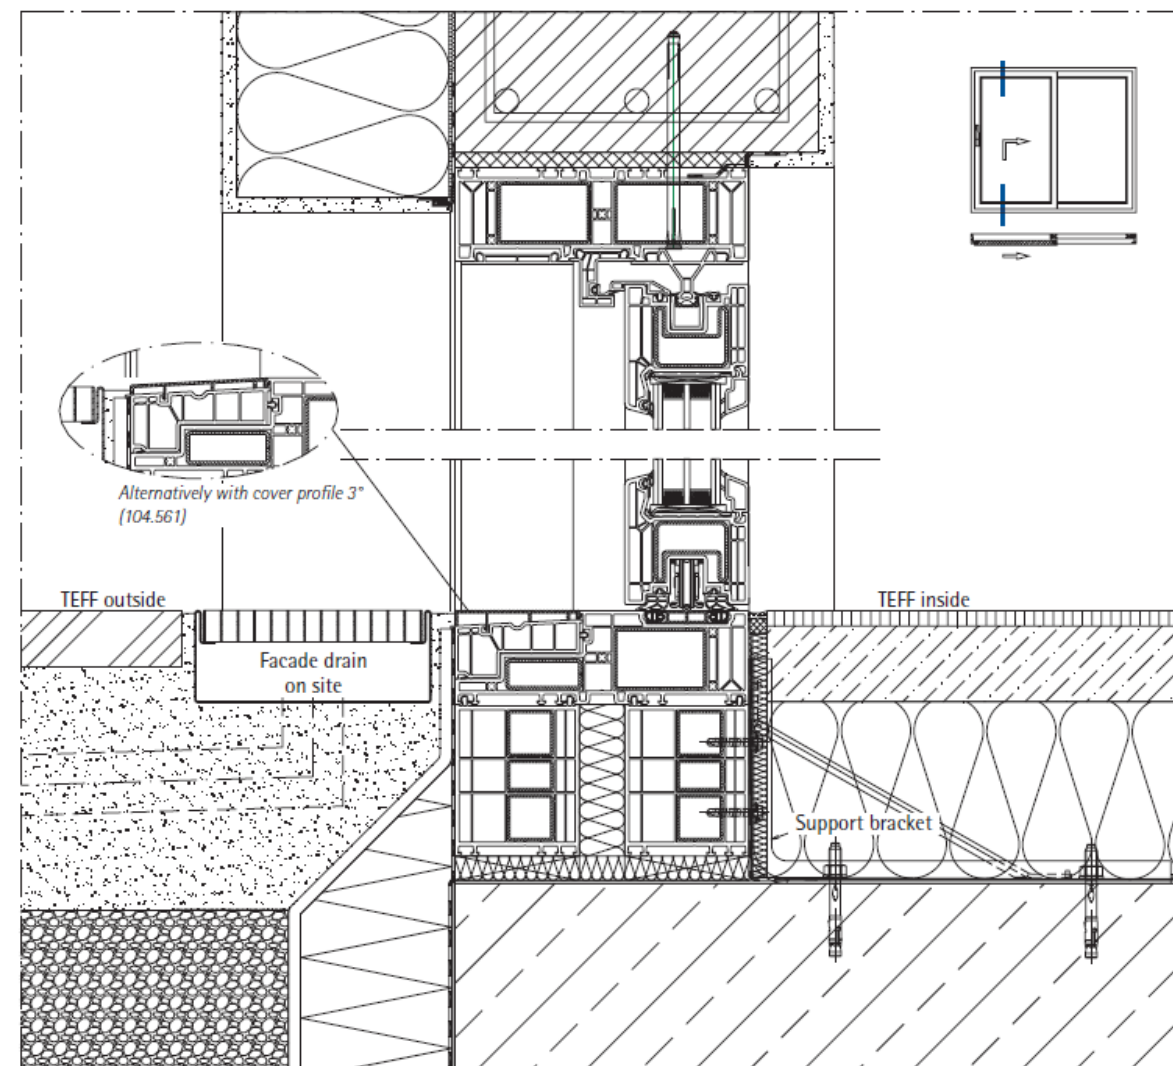

Svislý řez

